


420E・420ER

420E


金具 クロームメッキ仕上

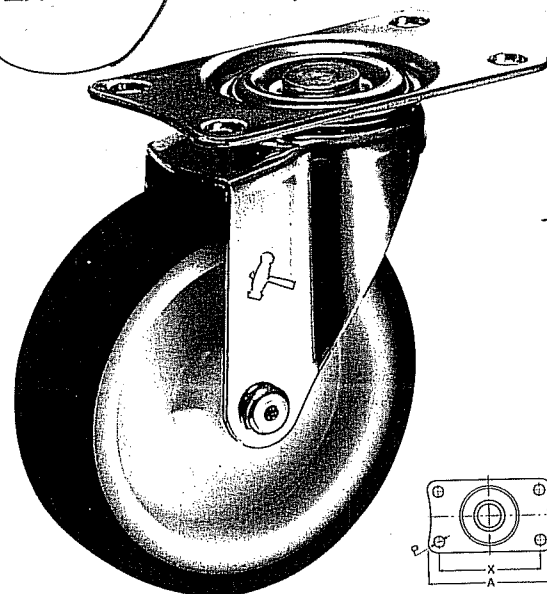



420E-UR 100mm

420ER

金具 クロームメッキ仕上

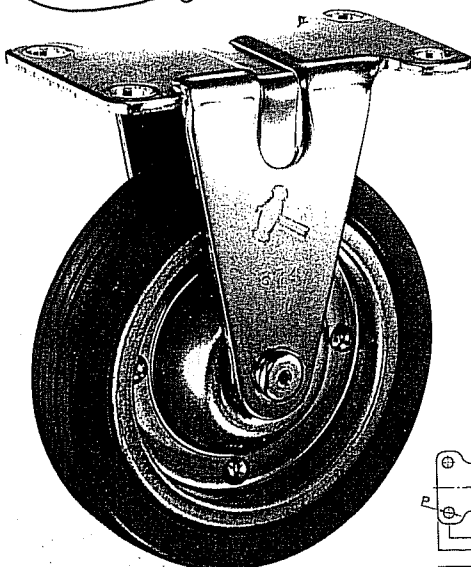

420ER-PR 100mm



- 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
- 420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。

品番	車輪		サイズ Dmm	許容荷重		取付高 Hmm	取付座 AxBmm	取付寸法 XxYmm
				1ヶ daN	1ヶ kgf			
420E 415E	R N UR MC	ゴム車 ナイロン車 ウレタン車 UMCナイロン車	40	25 30 30 30	25.5 30.6 30.6 30.6	58	51x31	40x20
420E 420ER 415E 415ER	R N UR LB MC	ゴム車 ナイロン車 ウレタン車 イソマー(B入)車 UMCナイロン車	50	30 40 40 30 40	30.6 40.8 40.8 30.6 40.8	65	70x42	56x28
420E 420ER 415E 415ER	R PR N LB HA MC	ゴム車 プレスタイヤ車 ナイロン車 イソマー(B入)車 エラストマー車 UMCナイロン車	65	30 30 40 30 30 40	30.6 30.6 40.8 30.6 30.6 40.8	82	70x42	56x28
420E 420ER 415E 415ER	R PR N LB HA MC	ゴム車 プレスタイヤ車 ナイロン車 イソマー(B入)車 エラストマー車 UMCナイロン車	75	40 40 50 40 40 50	40.8 40.8 51.0 40.8 40.8 51.0	92	70x42	56x28
420E 420ER 415E 415ER	R N UR UB	ゴム車 ナイロン車 ウレタン車 ウレタン(B入)車	85	50 60 60 60	51.0 61.2 61.2 61.2	103	100x58	82x40
420E 420ER 415E 415ER	R PR N NB UR UB LB MC	ゴム車 プレスタイヤ車 ナイロン車 ゴム(B入)車 ウレタン車 ウレタン(B入)車 イソマー(B入)車 UMCナイロン車	100	50 50 60 50 60 60 50 60	51.0 51.0 61.2 51.0 61.2 61.2 51.0 61.2	122	100x58	82x40
420E 420ER 415E 415ER	R PR N NB UR UB MC	ゴム車 プレスタイヤ車 ナイロン車 ゴム(B入)車 ウレタン車 ウレタン(B入)車 UMCナイロン車	125	60 60 70 60 70 70 70	61.2 61.2 71.4 61.2 71.4 71.4 71.4	148	100x58	82x40
420E 415E	R PR NB MC	ゴム車 プレスタイヤ車 ゴム(B入)車 UMCナイロン車	150	60 60 60 70	61.2 61.2 61.2 71.4	176	100x58	82x40

- ナイロン車輪はグレー色も製作出来ます。
- 420E、415E、UR、MC車40mmは車径38mm車使用の為
取付高(Hmm)は57mmとなります。

415E-N65 Gmm

- LB(エラストマーB入)車、HA(エラストマー)車の金具は
ユニクロームメッキ仕上げです。
- LB(エラストマーB入)車、のストッパー付は製作出来ません。


取付穴径 Pmm	偏芯 Emm ERは除く	旋回半径 mm ERは除く	車輪番号	車巾 mm	小箱入数 ヶ	ケース入数			
						420E	420ER	415E	415ER
5.5	20.0	420E→41 415E→51	425G 429G 439G 499G	17 16 16 17	420E→8 415E→4	160	—	120	—
6.5	21.0	420E→47 415E→58	425G 429G 439G 429E-LB 499G	20 21 21 20 20	4	120	96	96	96
6.5	24.0	420E→58 415E→62	425E 430E 429E 429E-LB E-HA 499E	21 20 21 21 21 20	4	60	60	60	60
6.5	29.0	68	425E 430E 429E 429E-LB E-HA 499E	21 21 21 21 21 20	4	60	60	60	60
8.8	28.0	420E→72 415E→74	425E 429E 439E 439E	27 25 27 27	4	40	40	40	40
8.8	32.0	83	425E 430E 429E 437E 439E 439E 429E-LB 499E	27 22 25 24 27 27 27 25	2	40	40	40	40
8.8	39.0	103	425E 430E 429E 437E 439E 439E 499E	27 22 25 26 27 27 25	2	26	26	26	26
8.8	42.0	118	425E 430E 437E 499E	27 22 26 25	2	16	—	16	—

許容荷重の単位を計量法改正に伴いSI単位のdaN(デカニュートン)に変更しました。
1daN=10N≒1.02kgf(1kgf≒9.8N=0.98daN)

415E・415ER

415E


ストッパー付
金具 クロームメッキ仕上

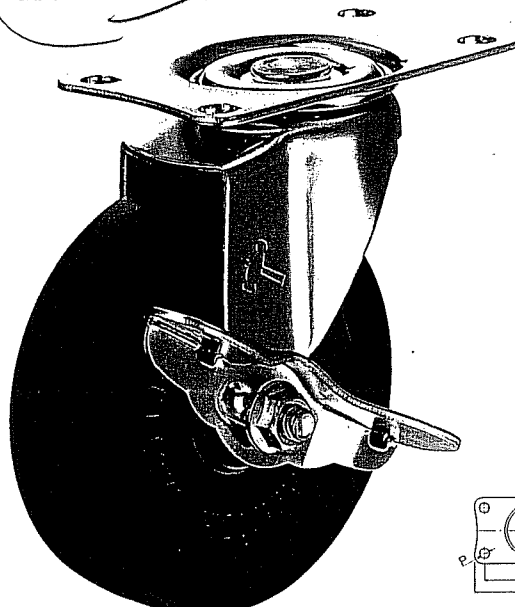



415E-R 100mm

415ER

ストッパー付
金具 クロームメッキ仕上

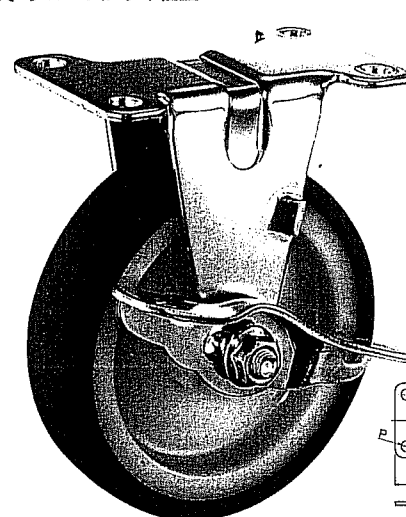

415ER-UR 100mm



商品記号
の呼び方

品番 品種 車輪 車輪サイズ

415ER-UR 100mm

415イーアル の ユーアル 100ミリ